

Mini Design  
Maxi Leistung

# AquaMini

ideal für kleine Pools bis 35 m<sup>3</sup>



Sehr leise,  
nur 26 dB(a)\*



COP bis zu 5,9



Betriebstemperatur  
bis 10 °C möglich



Automatische  
Abtaueinrichtung



Umweltfreundliches  
Kältemittel R32



Plug & Play



trend-pool.de

\*Geräuschpegel bei 10m Entfernung db(A)

# Verlängere einfach Deine Poolseason


- leistungsstark bis COP 5,9
- sparen Sie bis zu 80%  
Energiekosten
- sehr leise, nur 26 dB(a)\*



## Technische Details

| Model  | AMS04                               | AMS06    | AMS08    |
|--|-------------------------------------|----------|----------|
| Empfohlene Poolgröße (m³)  | 0~12                                | 5~20     | 10~35    |
| Leistungsbedingungen: Luft 27°C / Wasser 27°C / Luftfeuchtigkeit 80% |                                     |          |          |
| Heizleistung (kW)  | 3.5                                 | 5.6      | 7.2      |
| C.O.P.   | 5.0                                 | 5.9      | 5.8      |
| Leistungsbedingungen: Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% |                                     |          |          |
| Heizleistung (kW)  | 2.4                                 | 3.5      | 4.8      |
| C.O.P.   | 3.8                                 | 4.1      | 4.3      |
| Betrieblufttemperatur (°C)   | 10~43                               | 10~43    | 10~43    |
| Nenn-Eingangsleistung (kW)   | 0.63                                | 0.85     | 1.12     |
| Nenn-Eingangsstrom (A)   | 2.7                                 | 3.7      | 4.9      |
| Betriebsspannung   | 230V/1Ph/50Hz                       |          |          |
| Wärmetauscher  | Titan in PVC Gehäuse                |          |          |
| Gehäuse  | verzinktes, lackiertes Stahlgehäuse |          |          |
| Farbe  | Schwarz                             |          |          |
| Gas  | R32                                 | R32      | R32      |
| Geräuschpegel bei 1m Entfernung db(A)                                | 46                                  | 47       | 48       |
| *Geräuschpegel bei 10m Entfernung db(A)                              | 26                                  | 27       | 28       |
| Wasseranschluss, Vor- und Rücklauf (mm)                              | 38/32 beidseitig                    |          |          |
| Gewicht(kg)  | 29.5                                | 40       | 48.5     |
| Art.Nummer   | 38102-04                            | 38102-06 | 38102-08 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

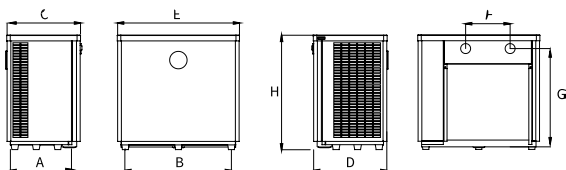

| Größe (mm) | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AMS04      | 184 | 457 | 316 | 209 | 523 | 190 | 421 | 490 |
| AMS06      | 184 | 634 | 316 | 209 | 703 | 280 | 421 | 490 |
| AMS08      | 184 | 644 | 316 | 209 | 713 | 300 | 571 | 640 |



**COP 5,9 spart bis zu  
80% Energiekosten**



**Plug & Play  
Einfache Installation**



**Digitales Display  
Einfache Bedienung**